

Область применения



Винт ESSVE с крыловидным наконечником и сверлом предназначен для монтажа деревянных и листовых материалов к металлическим балкам внутри помещений и на открытом воздухе.

Описание

Шуруп изготовлен из закаленной углеродистой стали с обработкой поверхности CorrSeal, классификация C4. Сверлящий и самонарезающий винт, оснащенный крыльями для сверления с зазором в мягких материалах. Головка оснащена режущими канавками, которые зенкуют шуруп при установке. Оснащен приводом TX-bit.

Монтаж

Рекомендуемое число оборотов в минуту примерно 1400-2200/мин.

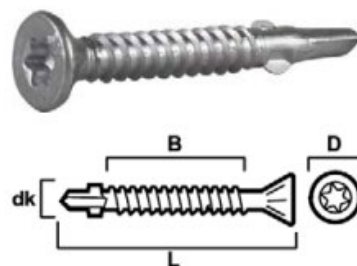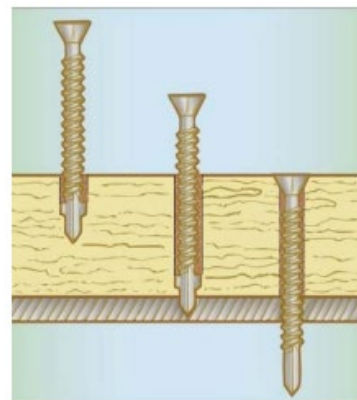

Материал	Закаленная сталь SAE C1022
Обработка поверхности	CorrSeal
Категория покрытия	C4

Артикул	Размер, мм	D, мм	B, мм	Бита	Максимальная толщина материала для крепления, мм	Мощность сверла, мм	Размер коробки	В коробке, шт	Коробок в ящике, шт
695138	4,8x38	9,5	20,5	TX25	26	2,5-4	203	250	8
695145	4,8x45	9,5	27,5	TX25	33	2,5-4	204	250	6
695165	4,8x65	9,5	47,5	TX25	53	2,5-4	304	250	4
695185	4,8x85	9,5	67,5	TX25	73	2,5-4	304	200	4